



Exklusivvertretung



A Division of the  Interpump Group S.p.A.

Hochdruck Plungerpumpen „ KL “

Katalogblatt: 1.1.10.1 Version 130404

- **Kurbelwelle** geschmiedet, vergütet und nitriert
- **Pumpenkörper** Stahlguss lackiert
- **Antriebswelle** zweifach wälzgelagert
- **Pleuel** geschmiedet und antistatisch gleitgelagert
- **Führungskolben** geschliffen und hartverchromt
- **Pumpenkopf** aus Ferroguß und chem. vernickelt
- **Plungerabdichtung** mit doppelter Druckmanschette
- **Plunger** mit keramischer Oberflächenbeschichtung
- **Ventilkonstruktion** wartungsfreundlich aus Spezialedestahl
- **Druck- / Literleistungen** in sechs Varianten erhältlich
- **Mögliche Ausführungsvarianten:**
 - Antriebsseite mit Hydraulikflansch
 - Antriebswelle Vielkeilverzahnung „PTO“




| Technische Daten | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| für problemlosen Dauereinsatz | | | | | | | |
| Modell | | KL 30 | KL 33 | KL 36 | KL 40 | KL 45 | KL 50 |
| Fördermenge | l/min | 84 | 102 | 122 | 128 | 152 | 164 |
| Betriebsdruck max.: | bar | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | 80 |
| Antriebsdrehzahl | 1/min | 1000 | | | 850 | 800 | 700 |
| Plungerhub | mm | 40 | | | | | |
| Antriebsleistung | kW | 29,1 | 29,2 | 27,5 | 26,9 | 29,1 | 25,0 |
| Zulauftemp.max.: | c° | 60 | | | | | |
| Zulaufdruck max.: | bar | 3 | | | | | |
| Fördermedium | | Wasser | | | | | |
| Ölfüllung | Liter | 3,8 | | | | | |
| Gewicht | kg | 70 | | | | | |

Fördermenge bei 100% volumischen Wirkungsgrad



Dimensionen und Gewicht

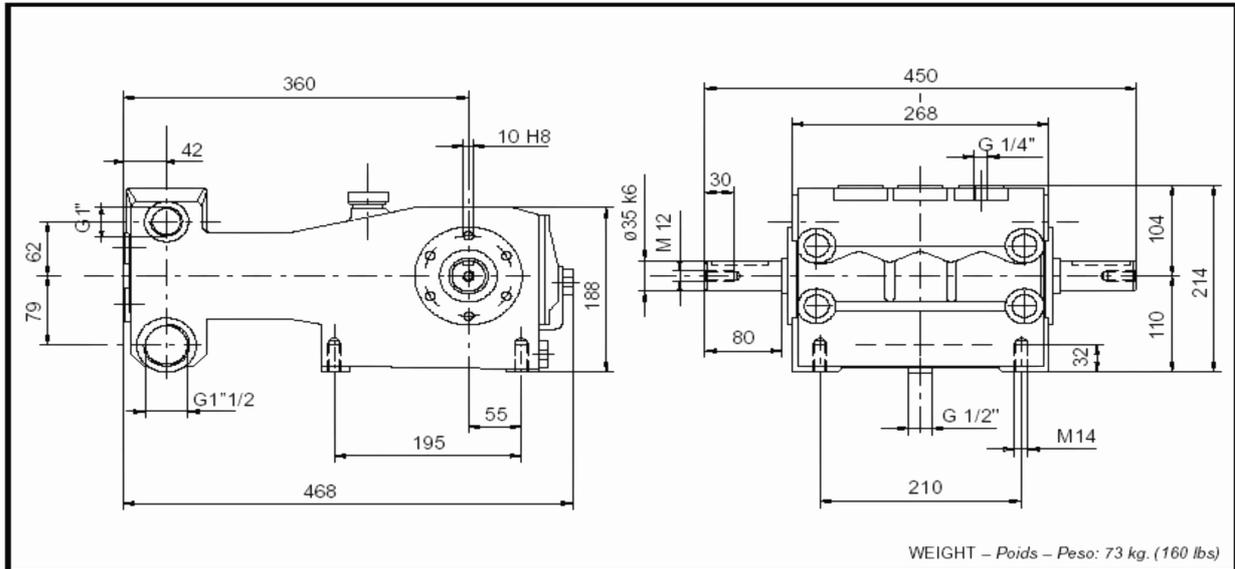

Anbaukids

