

Exklusivvertretung




A Division of the  Interpump Group S.p.A.

Version: 05.02.08

Sicherheitsventil - SV 12 -

- Einstellung:** ab Werk verplombt
- Einbaulage:** beliebig
- Betriebsdruck:** 500 – 1500 bar
- Anschlussgrößen:** Zulauf: aG 1/2"
Abfluss: ins Freie
- Material:** Gehäuse: Messing
Ventilsitz: Edelstahl
Ventilkegel: Edelstahl
- Funktion:** - Übersteigt der Systemdruck den ab Werk eingestellten Betriebsdruck, tritt das Medium ins Freie aus.
- Das System ist gegen Überdruck gesichert
- Gewicht:** 3,2 kg

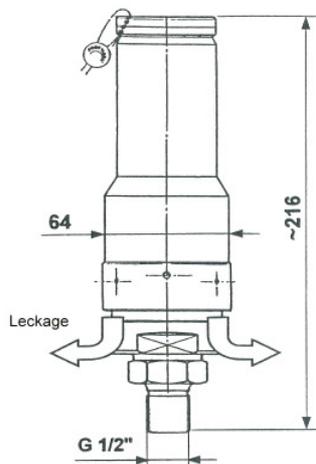

Modell	Arbeitsdruck max.	Durchfluss max.	Teile Nr.
SV 12-0600	600 bar	120 l/min	M40502036
SV 12-0700	700 bar		M40502037
SV 12-0800	800 bar		M40502029
SV 12-0900	900 bar		M40502035
SV 12-1000	1000 bar		M40502020
SV 12-1200	1200 bar		M40502002
SV 12-1500	1500 bar		M40502031