


# Sicherheitsventil S1510

- Einstellung:** wird eingestellt und verplombt geliefert
- Betriebsdruck:** 600 – 1500 bar - Kann nach Kundenwunsch auf jeden beliebigen Betriebsdruck von 600 bis 1500 bar eingestellt werden.
- Durchfluss:** max. 100 l/min
- Anschlussgrößen:** Zulauf: aG 1/2"  
 Abfluss: ins Freie
- Material:** Gehäuse: Messing  
 Ventilsitz: Edelstahl  
 Ventilkegel: Edelstahl
- Funktion:** Wird der eingestellte Betriebsdruck um 20% überschritten, öffnet das Ventil und das Medium tritt ins Freie aus. Das System ist gegen Überdruck gesichert
- Einbaulage:** beliebig



Modell	Arbeitsdruck max.	Durchfluss max.	Teile Nr.
S1510-0600	600 bar	100 l/min	M40502036
S1510-0700	700 bar		M40502037
S1510-0800	800 bar		M40502029
S1510-0900	900 bar		M40502035
S1510-1000	1000 bar		M40502020
S1510-1100	1100 bar		M40502023
S1510-1200	1200 bar		M40502002
S1510-1500	1500 bar		M40502031

## Maßzeichnung S1510

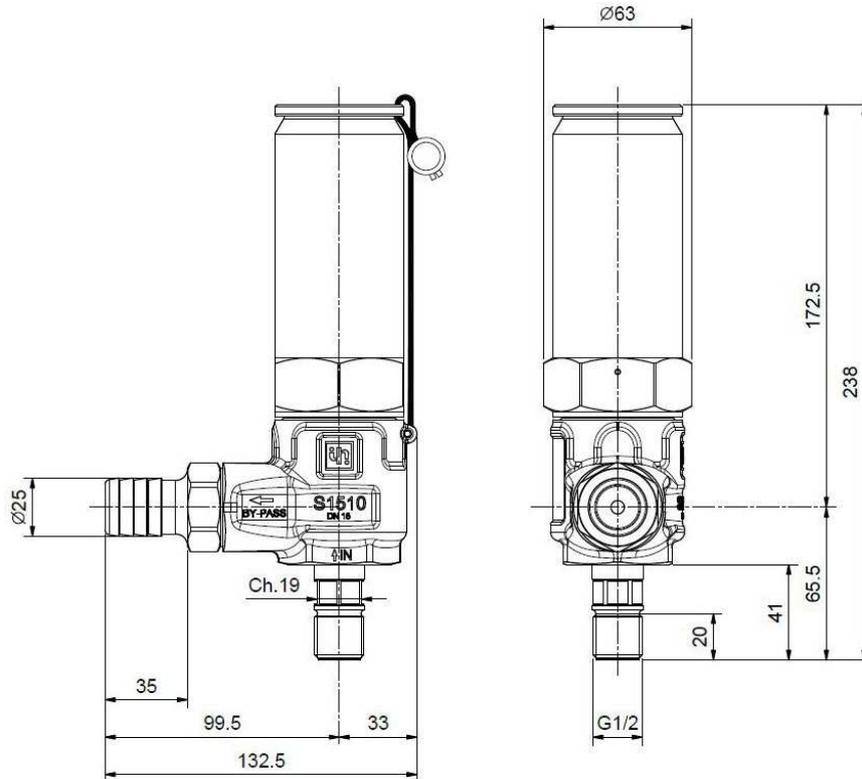

## Einbau-Beispiel

